Producto

PRACTICABLE
DE ALTO RENDIMIENTO (KL-FHP)



• Alto rendimiento térmico y acústico • Máximo aislamiento y confort •

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA


PRACTICABLE DE ALTO RENDIMIENTO

•Una apuesta por la eficiencia sin renunciar al diseño•

VENTAJAS

- La solución óptima:
  - Uw 1,1 W/m^2.K + S^{c}w 0,54 + TLw 68% (doble vidrio)
  - Uw 0,8 W/m^2.K + S^{c}w 0,45 + TLw 61% (triple vidrio)
- Aislamiento acústico hasta RA,tr 46 dB.
- Estanqueidad al aire reforzada mediante sellado automático de los ángulos (hoja(s) y marco): clase A*4 estándar.
- Rendimiento adaptado a las exigencias energéticas de la normativa.
- Responde a las exigencias de viviendas de consumo nulo **Passivhaus/biopasivas**...
- Máxima esbeltez de la hoja oculta.
- Vidrio aislante de 40 y 50 mm.
- Fabricación industrial a medida con una relación calidad/rendimiento/precio excepcional.



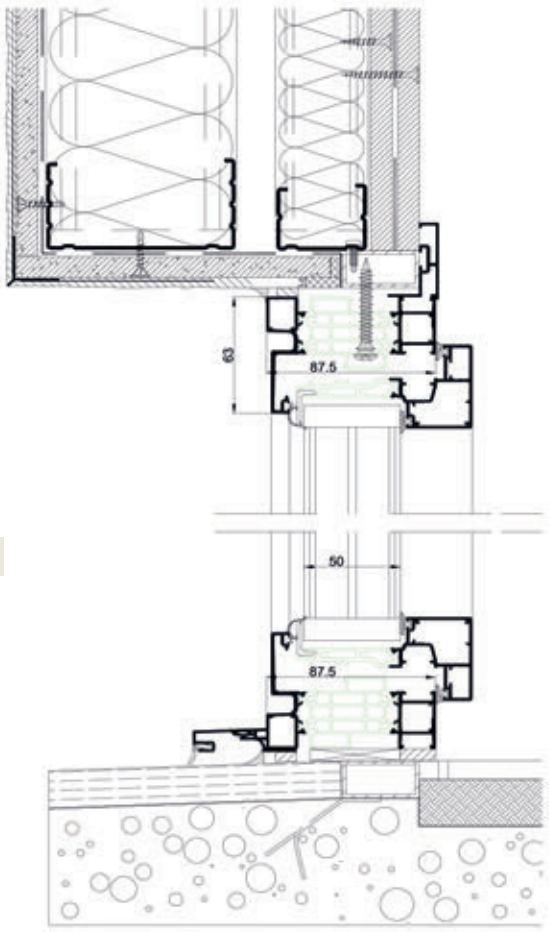

FICHA TÉCNICA

- Marco con rotura de puente térmico ensamblado a corte de inglete.
- Drenaje invisible desde el exterior.
- Marco con tapajuntas de 20, 40, 60 u 85 mm.
- Babero de apoyo inferior (formando barrera al agua) clipado después de la instalación de la carpintería.
- Hoja oculta con Rotura de Puente Térmico (53 mm) ensamblada a corte de inglete.
- Junquillos exteriores clipados integrando la junta del vidrio y del batiente.
- Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por 2 juntas de EPDM.
- Estanqueidad al aire reforzada en los ángulos inferiores.
- Doble o triple vidrio de 40 o 50 mm.
- Vidrio aislante con intercalario negro y relleno de gas argón.

Consulte todas las secciones en la ficha del producto de nuestra web www.ventanaskline.com (PROFESIONALES)

+ RENDIMIENTO

CORRESPONDE AL AISLAMIENTO DE FACHADA	VIDRIO AISLANTE	FORMATO (mm)	Ug ($W/m^2.K$)	Uw ($W/m^2.K$)	FACTOR SOLAR S^cw	FACTOR DE TRANSMISIÓN DE LUZ TLw
30 dB	6TBE/W18Argon/4/W18Argon/4TBE	1 hoja (1.250 x 1.500)	0,52	0,85	0,53	74%
		2 hojas (1.800 x 2.400)		0,84		
34 dB	44.2BC/W16Argon/4/W16Argon/33.2TBE	1 hoja (1.250 x 1.500)	0,55	0,87	0,33	63%
		2 hojas (1.800 x 2.400)		0,86		
46 dB	86.2Acústico/24Argon/64.2TBE Acústico	1 hoja (1.250 x 1.500)	1,14	1,50	0,56	77%
		2 hojas (1.800 x 2.400)		1,49		

Para calcular el rendimiento energético de tus carpinterías a tamaño real, consulta on-line nuestra web.

CERTIFICACIONES

- Clasificación AEV (aire, agua, viento): A*4 E*9A V*B3
- Rendimiento térmico certificado según dimensiones DTA.

+ ESTÉTICA

- Hoja oculta (+ luminosidad).
- Pureza de líneas.
- Esbeltez de los perfiles de aluminio.
- Marco a la vista: sólo 63 mm.
- Batiente central de 86 mm.
- Perfecta armonía exterior fijo / hoja.
- Bisagras ocultas (opcional).
- Manillas de diseño exclusivo en blanco, negro, acero, latón, o en el mismo color de la carpintería (sin escudo).
- Bicolor (distinto interior / exterior), o monocolor.





Manilla cuadrada


BI COLORACIÓN
distinto color interior / exterior

+ SEGURIDAD


- Herraje Titan AF.
- Vidrio antirrobo clase P5A. (opcional).
- Puede incorporar seguridad RC2 (opcional).

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

• Simples




Practicable 1 hoja | Oscilobatiente | Practicable 2 hojas




Practicable 2 hojas y 1 OB | Abatible | Fija

• Paralelas




Paralela 1 hoja



Paralela 2 hojas

• Compuestas (ejemplos)



Practicable 2 hojas con fijo superior | Practicable 2 hojas con fijo inferior | Practicable 2 hojas con fijo lateral | Estructura fija

OPCIONES MÚLTIPLES

- **30 colores a elegir** con opción Bicolor o monocolor. Acabados lacados en colores (mateados o texturados), imitación madera. Anodizados.
- Vidrios de altas prestaciones de 40 ó 50 mm.
- Cuarterones integrados (aluminio bicolor o monocolor).
- Travesaños de 86 ó 96 mm en fijos (en bicolor o monocolor).
- Aireadores convencionales o higrorregulables.
- Chasis especiales: curvas, trapezoidales y compuestos (ver fichas correspondientes).
- Monobloc K•LINE.
- Posibilidad de incorporar ScreenBlock o K-Flex.
- Compás limitador a grados variables **(sólo en practicables no oscilobatientes)**.
- **Bisagra oculta con apertura de 180º**.
- **Manillas sin escudo**, con opción del mismo color enerior de la carpintería.
- **Tirador discreto exterior con retenedor**.
- Detector de Bloqueo Integrado (DVI) SmartHome.
- **Opción de apertura en paralelo**. La primera paralela de hoja oculta del mercado.

DIMENSIONES INDICATIVAS

		VENTANAS			
		1 HOJA		2 HOJAS	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
PRACTICABLE	L	510	1.600	1.100	3.100
	H	360	3.000	360	3.000
OSCILO BATIENTE	L	510	1.600	1.100	3.100
	H	580	2.850	580	2.850

Para dimensiones fuera de estos límites, consultar.
L: Ancho entre obra acabada (mm).
H: Altura entre obra acabada (mm).



OPCIÓN DE APERTURA EN PARALELO

		HOJA ACTIVA		FIJO	
HOJA PARALELA		MINI	MAXI	MINI	MAXI
DIMENSIONES	L	600	2.100	600	*
	H	960	2.850	960	2.850
PESO MÁXIMO POR HOJA		200 kg		–	–

*Si se desea, los fijos pueden fabricarse con un ancho superior al de la hoja activa



Los ventanas y puertas K-Line están garantizadas por 10 años, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.

Enero 2026 - Documento no contractual







K•LINE
LA VENTANA LUMINOSA

VENTANASKLINE.COM
aluminio@ventanaskline.com